


Reaporte

IND 420 HL + VL

De viste tegninger og CE-værdier er kun til orientering. Der kan ikke udledes nogen rettigheder af dem.

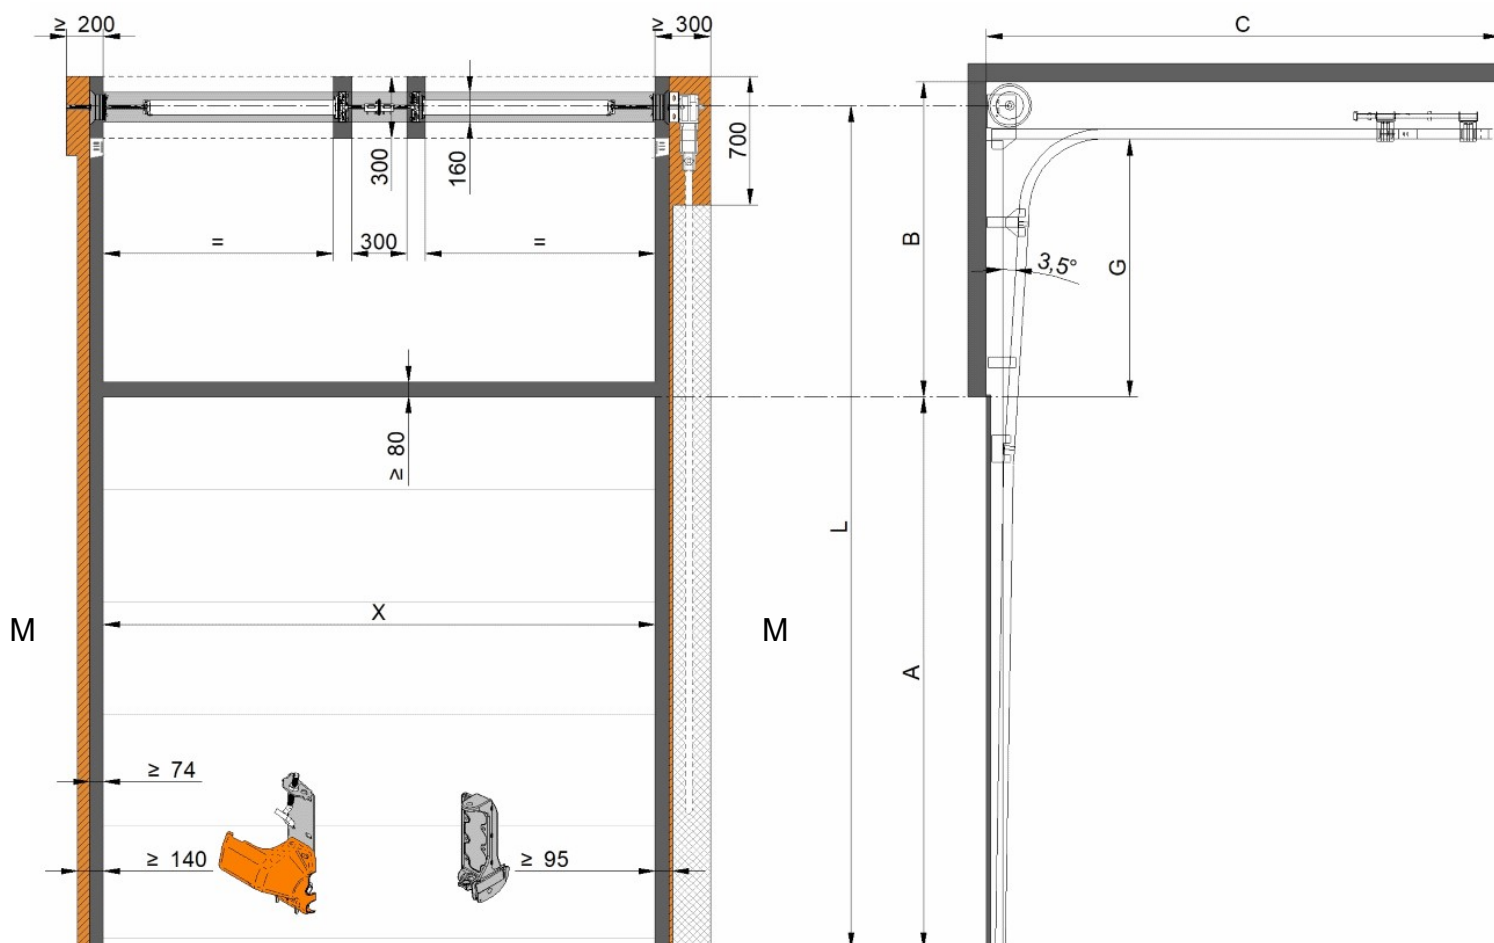

M - Placering motorstyring 380V, 16A

X - Brede på hul






A - Højde på hul

G - Højde løft

B - 270 mm + G

C - $A + 800 \text{ mm} \div G$

L - Placering torsionsaksel $A + G + 170 \text{ mm}$

	Nødvendig monteringsflade
	Ekstra monteringsoverflade $W \geq 35 \text{ m}^2$
	Fri plads til industriel motor / kabelbrudssikring / justerbare bundkonsoller
	Ekstra plads til siden $W \geq 35 \text{ m}^2$
	Fri plads med kæde

Nødvendig monteringsflade for fjedersystem

Option ① 

Option ② 