






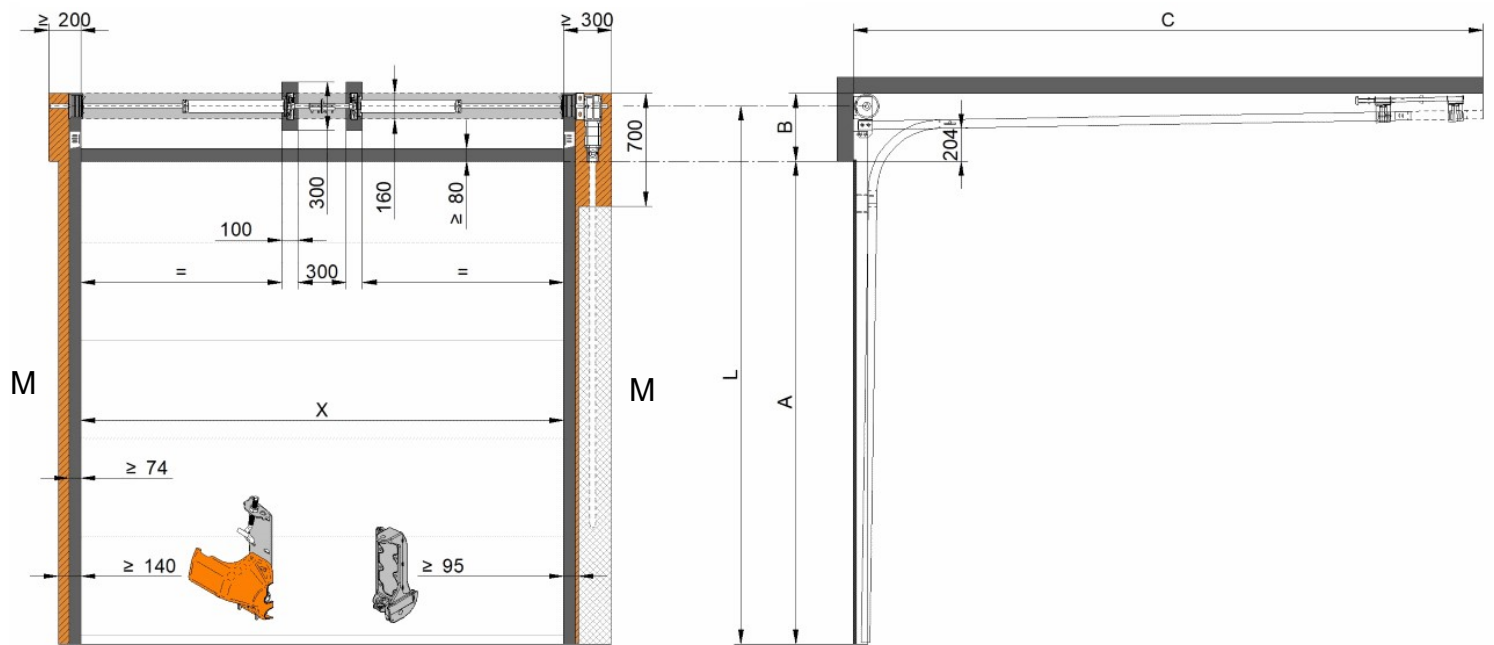


IND 420

De viste tegninger og CE-værdier er kun til orientering. Der kan ikke udledes nogen rettigheder af dem.



- M - Placering motorstyring 360V, 16A
- X - Brede på hul
- A - Højde på hul
- B - Min 420 mm
- C - A + 950 mm
- L - Placering torsionsaksel A + 340 mm

<ul style="list-style-type: none">  Nødvendig monteringsflade  Ekstra monteringsoverflade $W \geq 35 \text{ m}^2$  Fri plads til industriel motor / kabelbrudssikring / justerbare bundkonsoller  Ekstra plads til siden $W \geq 35 \text{ m}^2$  Fri plads med kæde 	<p>Nødvendig monteringsflade for fjedersystem</p> <p>Option ① </p> <p>Option ② </p>
---	---