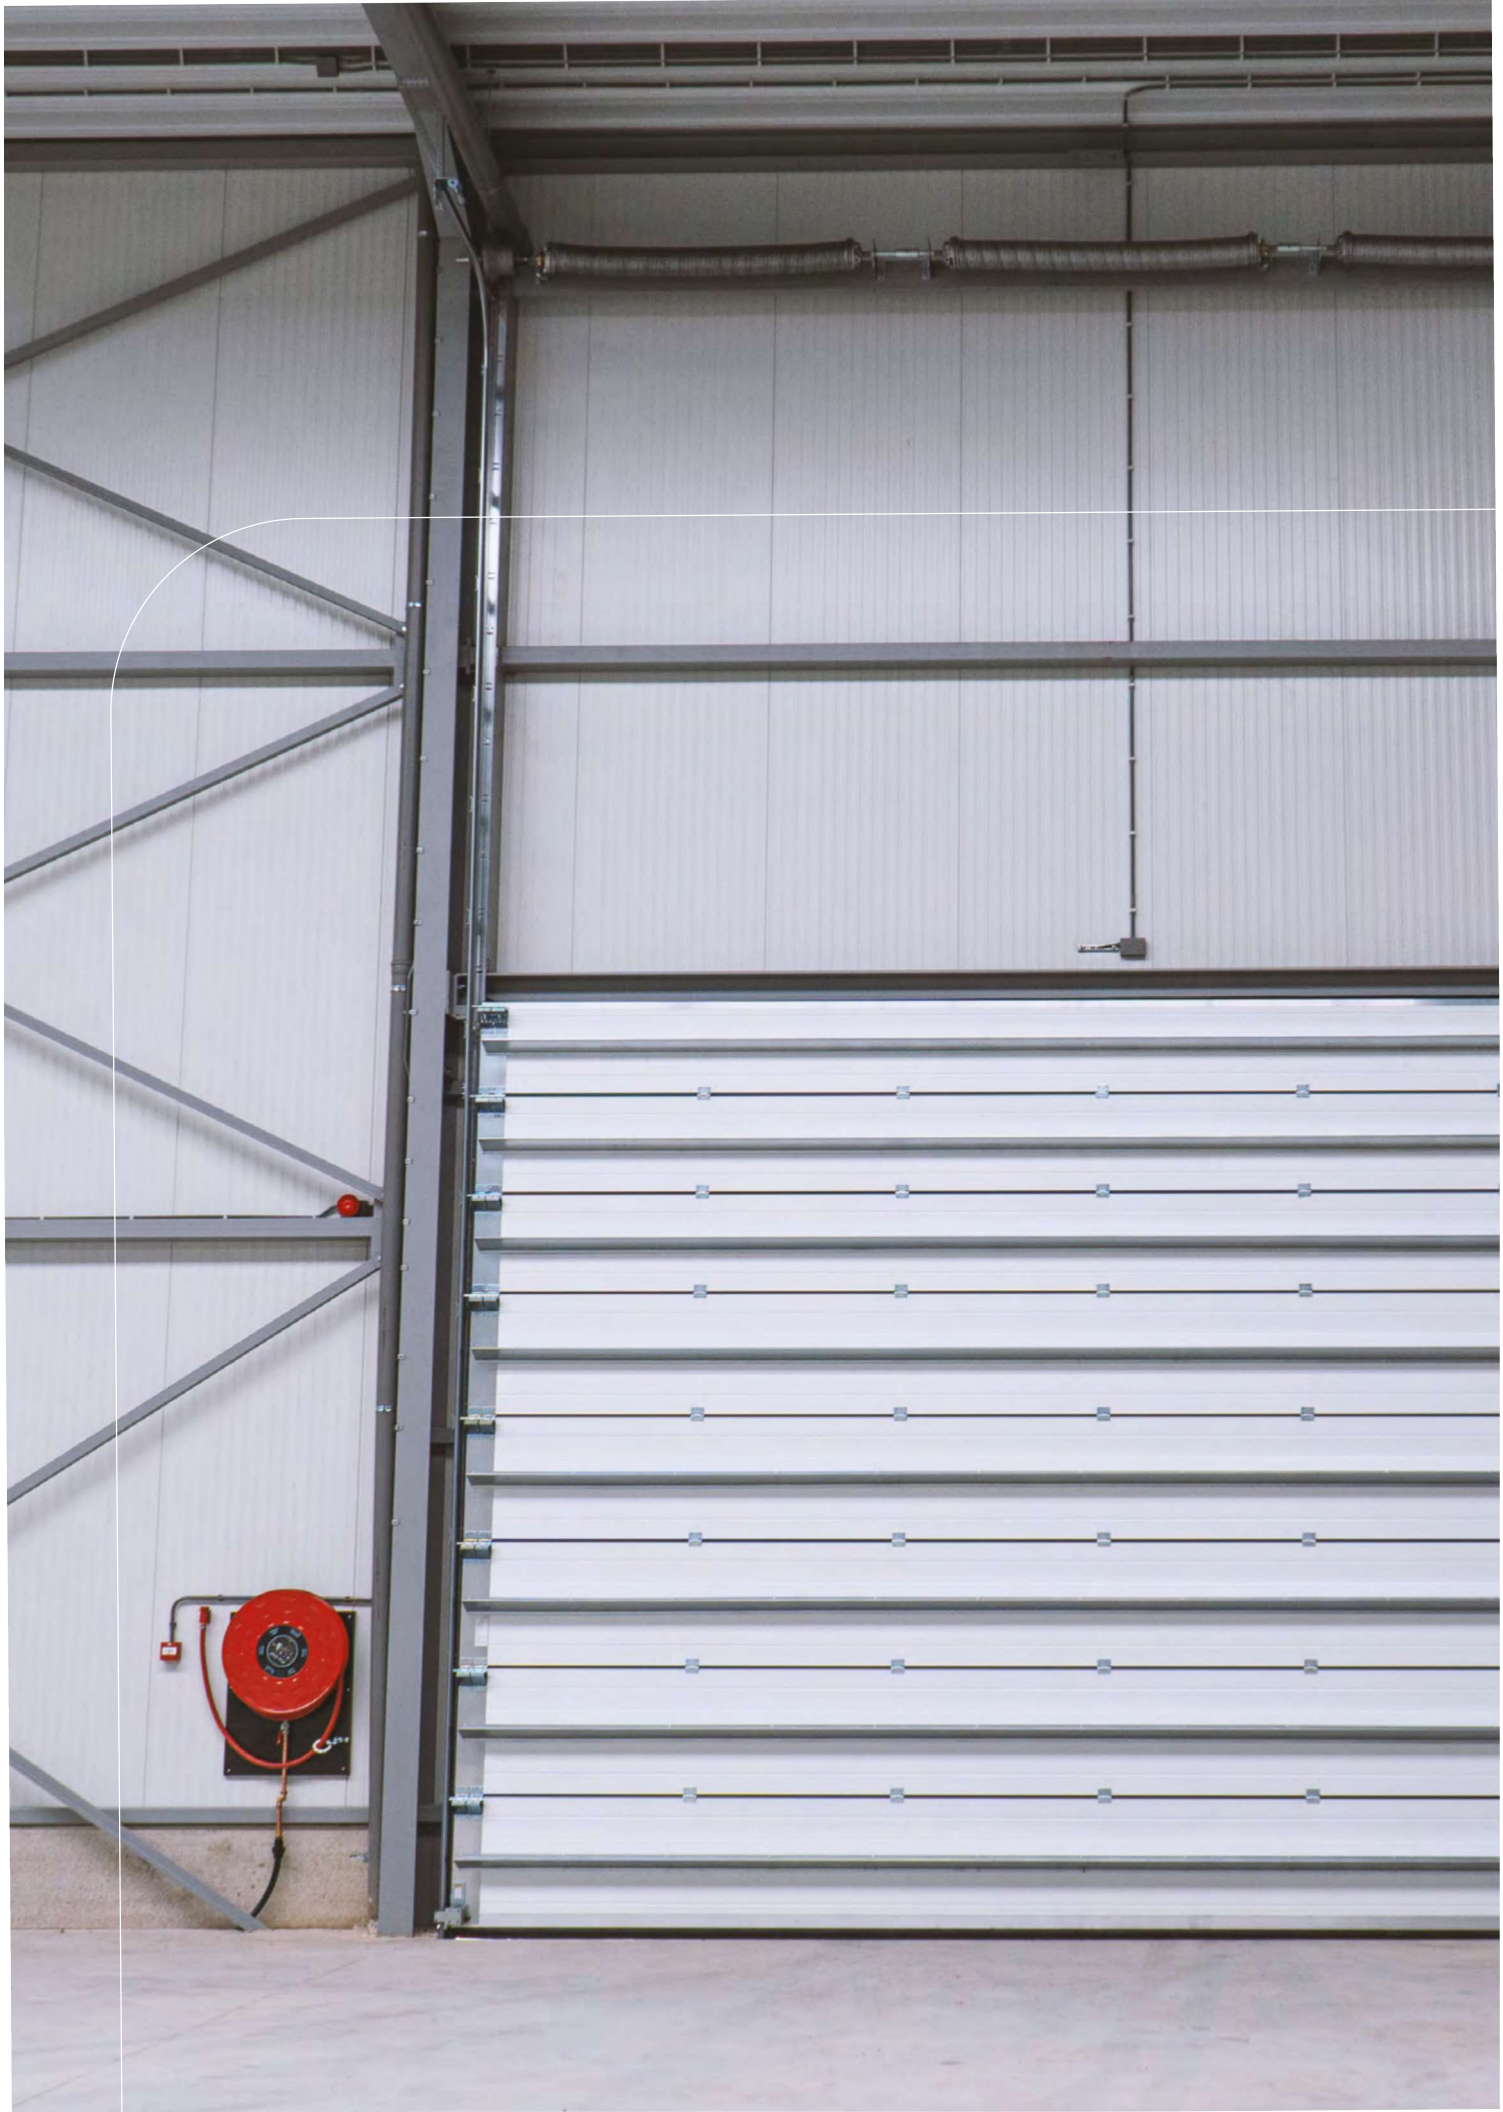

Industri Porte

Vores Industri porte leveres i høj kvalitet. Gennemprøvede løsninger og med let installation

Takket været vores brede produktprogram og mange komponenter er det muligt for os at tilbyde gode løsninger til enhver situation.

Vores portsystemer og løsninger er gennemprøvet af mange professionelle portmontører. Derudover efterlever vi selvfølgelig altid de skrappeste krav til CE mærkning

Vores leverandører af dele kommer udelukkende fra europæiske markeder.

Vi sikre at både nuværende og kommende kunder ved at vores kvalitet er i top.

Specialbyggede løsninger efter kundens mål

Industri skinnesæt

Som udgangpunkt fåes vores Industri skinner i 4 forskellige kategorier.

Standart løft - REA420, Højdeløft, Vertikalløft og Lavtløft.

Alle vores skinnesæt laves præcist efter vores kunders ønsker således de passer perfekt til det ønskede projekt.

Med vores brede produktsortiment vil vi kunne tilbyde en løsning til næste alle situationer.

Vi står altid klar med råd og vejledning til korrekt valg af skinnesystem.

Industri porte

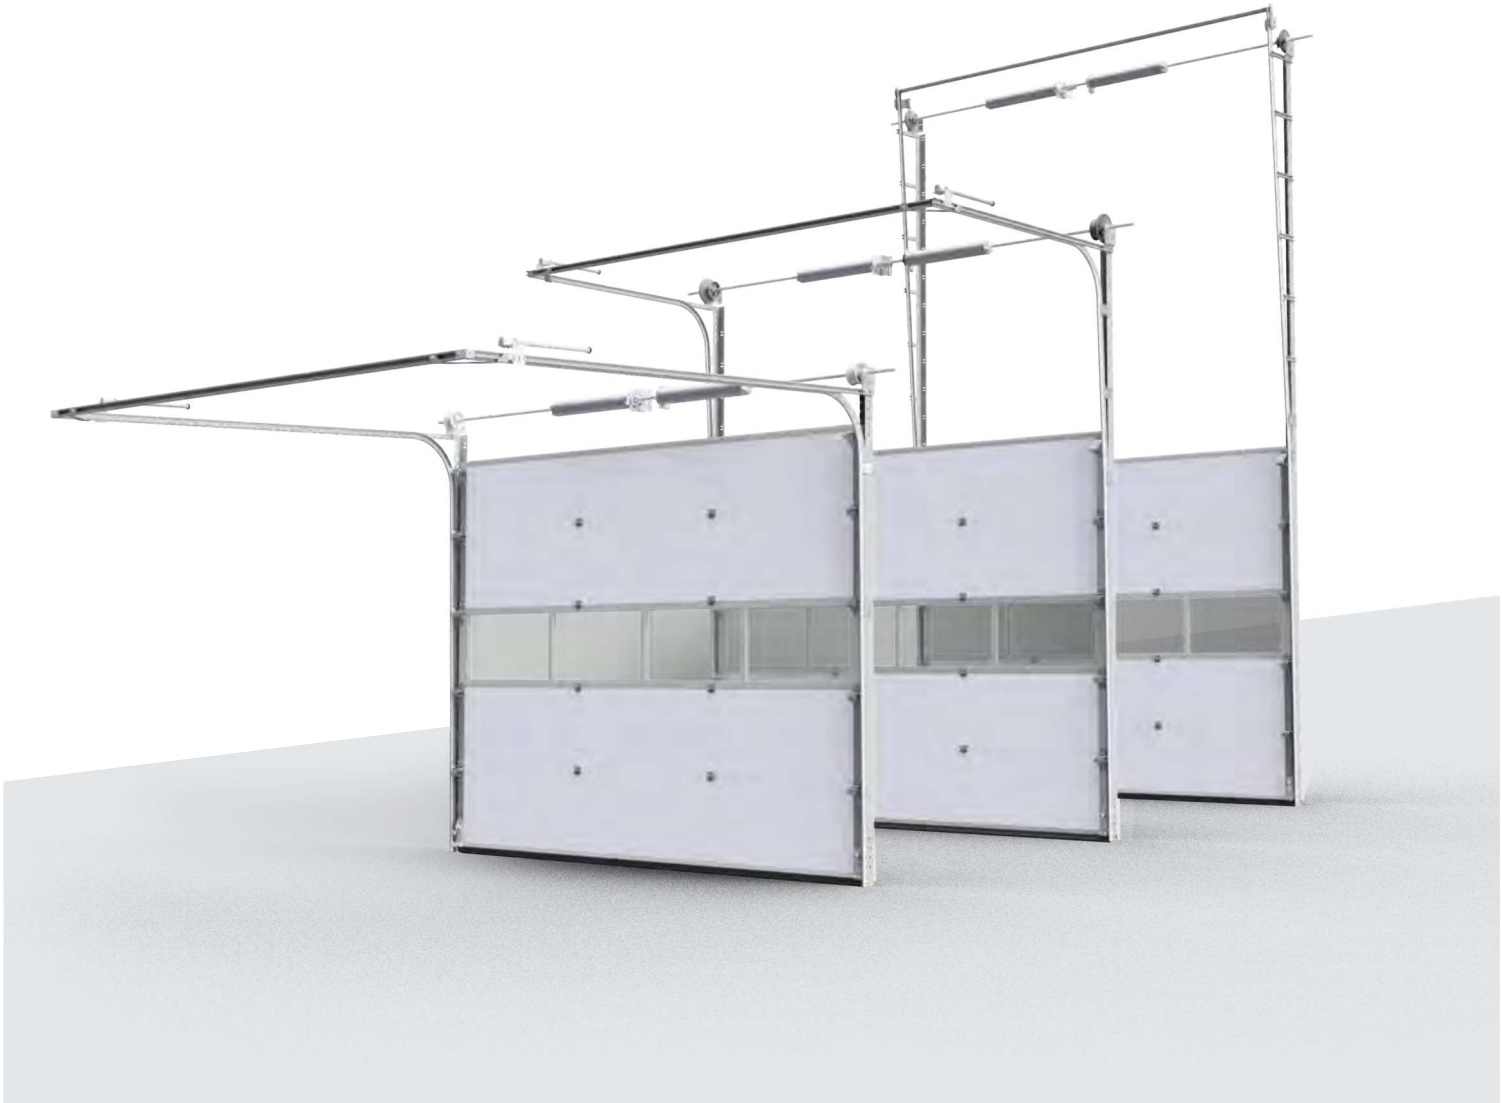

Standart eller special løsning

	Vertikal løft	Højde løft	Standart Løft
Maximal Portvægt	511 kg	660 kg	
Maximal Port højde	6000 mm	6500 mm	7000 mm
Maximal Port bredde	8500 mm		
Maximal port Størrelse	48 m^2		
Tagfølge	-	5° - 10° - 15° - ... - 30°	
Min. Overhøjde	Porthøjde+380mm	Porthøjde+380mm	420 mm

* Overstående er kun Vejledende. Ved Special produkter kan ovenstående værdier ændres.

Industri Systemer

Vertikal Løft

- Ideal løsning ved læsseramper eller hvor overhøjden tillader det
- Mulig installation hvor der er begrænset dybde
- Optimal udnyttelse af gulv plads inde i bygningen



Højde løft

- God Løsning hvor der er ekstra meget overhøjde



Standart Lift REA420

- Standart industriskinneføring.

Kvalitets port der holder

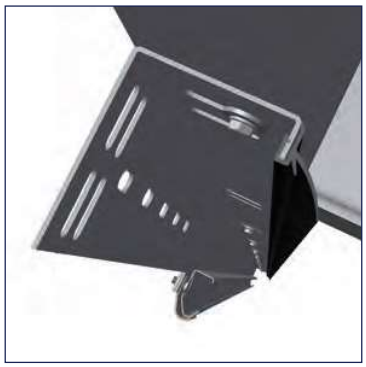

Karm med dobbelt tætning mod portbladet. Sikre optimalt mod vand og vind.

I udformningen af vores karmprofiler er tætningen trukket 20mm tilbage. Dette minimere risikoen for at portbladet kolidere med overliggeren.

Let montage med mange forskellige montage punkter lodret.

Køreskinner med optimal overgang mellem lodrette og vandrette sektioner.

Kraftige Beslag og forstærkede vandrette profiler.

Extra udstyr

Fjederbrudssikringer hvor dette er påkrævet.

Forborede huller til tagfølge sikre let montage og korrekt vinkel.

Mulighed at stabilisering af vandrette køreskinner med en afstandsprofil.

90 Graders Vinkel. Sikre at vandrette skinner monteres vinkelret ind.

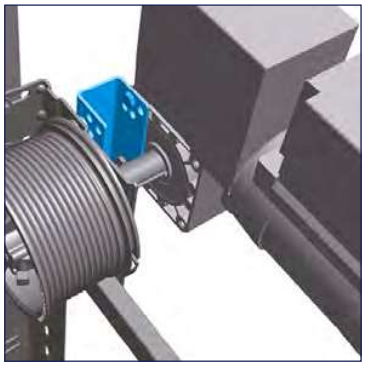

Motor ophæng passende til de fleste gængse typer at industrimotore

Industriporte med fjedre på bom for letter adgang ved service

Fjedre på bom

Ved at placere hele fjeder systemmet og evt. motor på en bom over porthullet sikres lettere arbejde ved efterfølgende service på porten.

Generelt

- Bredde op til **5500mm** og vægt op til **350 kg**

Vertikal løft

- For porte mellem **2500mm** og **5600 mm** høj

Højde løft

- For porte mellem **2900mm** og **6000mm** høj
- Porthøjde + Højdeløft Maximalt = 9950mm
- Montage Bom enten 1 eller 2 stk firkant rør 80x40mm
- Kan også bruges hvor der ikke er eller kan etableres skruefasst underlag for fjedre over porten.

Bom system

Sluse porte

Sluse porte

Vores sluse porte er specielt designet til montage ved ramper og sluse løsninger.

Generelt

- Lav placering af motor og fjedre sikre let installation og service
- Kan leveres med 1 solid torsionsaksel uden beslag
- Extra kraftige montage besalg i sider gør brug der ikke skal bruges bom
- Max. portbredde: **3000**mm og max. højde **3100**mm
- Passende til portvægt optil **130kg**

Vertikalløft

- **Kræver min. porthøjde x2 + 300mm fri overhøjde**

Højtløft

- Højtløft mellem **1600mm og 3000mm muligt**

Sluseport

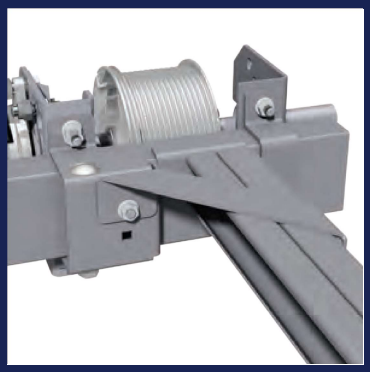

Lavt hejs Industri, REA200

Lavt hejs system

Skinnesystemmet REA200 er udviklet til situationer hvor der er meget begrænset overhøjde. Systemet kræver ned til 200mm fri overhøjde

- Skinnesæt med bagmonterede torsionsfjedre på bom
- **Kan benyttes på porte op til 350 kg**
- Maximal portbredde **6000 mm** og **5000 mm** høj
- Minimal overhøjde : 200mm ved vandret skinneføring og **260mm** ved tagfølge
- Tagfølge muligt fra **5°** til **35°**.
- Bom ved portvægt under 100 kg benyttes C-profil til fjedre
- Bom ved portvægt over 100 kg benyttes firkant rør 80x40mm

REA200