



REAPORTE

PORTE I HØJ KVALITET



DANSK
PRODUCERET

INDUSTRIPORTE



REAPORTE

Dansk producerede
kvalitetsporte til
professionelle

REaorte udvikler og producerer CE-godkendte industriporte på vores egen fabrik i Danmark. Vi kombinerer høj kvalitet med fleksibel tilpasning, effektiv montage og hurtig levering – målrettet professionelle portmontører og industrikunder.

Vi har over 15 års erfaring og leverer skræddersyede portløsninger, designet til at imødekomme de krav, professionelle portmontører stiller til kvalitet, holdbarhed og pålidelighed. Reaorte er din pålidelige samarbejdspartner porten starter her.



PORTSYSTEMER

TIL INDUSRIPORTE

Alle industriportsystemer kan inddeles i 4 forskellige kategorier.

Lavtløft, normalløft, højdeløft og vertikalløft.

Derudover er der på 3 af dem muligt at få tagfølge hvis dette er muligt.

Alle porte laves efter ønskede mål, så porten altid passer til den ønskede funktion.

REAportes brede sortiment sikrer, at vi altid kan tilbyde en løsning med hurtig levering.



LAVTLØFT

Lavtløftede portsystemer er ideelle, hvor installationshøjden er begrænset. Porten kræver kun 200 mm plads over åbningen og kan tilpasses taghældning ved behov.



NORMALLØFT

Denne type port er den mest normale type.

Passer til de fleste portåbninger og giver en port der er nem at veligholde.

Der er mulighed for tagfølge.

HØJDELØFT

Denne type port er velegnet til der hvor der er brug for ekstra højde over portåbningen.

Tilpasses så det passer til netop den ønskede højde.

Der er mulighed for tagfølge.



VERTKALLØFT

Denne type port er velegnet til der hvor der brug for fri loftshøjde.





	LAVTLØFT	NORMALLØFT	HØJDELØFT	VERTICALLØFT
Max. portvægt	350 kg.	660 kg.	660 kg.	518 kg.
Max. porthøjde	5000 mm	6500 mm	8500 mm	6000 mm
Max. portbredde	6000 mm	7500 mm	7500 mm	8500 mm
Min. Højde	Port + 200 mm	Port + 420 mm	Port + Løft + 235 mm	Port x 2 + 505 mm
Mulighed for tagfølge	Ja - optil 35°	Ja - optil 35°	Ja - optil 35°	NEJ

PORTPANELER



FARVER

Hos REAporte har vi flere standartfarver på lager.
Der er også mulighed for at få tilpasset til en specifik farve

	RAL 9010		RAL 7016		CORTEN		RAL 6005
	RAL 9016		RAL 8014		RAL 5010		RAL 1021
	RAL 9006		RAL 9005		RAL 3000		Speciel farve

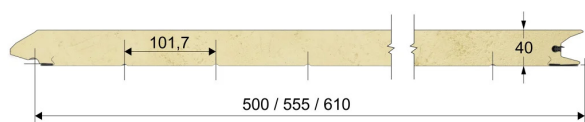
OVERFLADER

Vi lagerfører et bredt udvalg af standardfarver i RAL-skalaen og tilbyder også specialtilpassede farver efter ønske – ideelt til integration i virksomhedens visuelle identitet.

	Linieret med struktureret overflad		Helt glat, uden striber
	Microlinieret med glat overflade		Linieret med trstuktur
	Overflade helt glat		Linieret med glat overflade

PANELET

Alle paneler hos REAporte er opbygget i flere lag. Ydre skal, kerne og indre skal. Panelerne har forskellige isoleringsværdier, alt efter tykkelsen



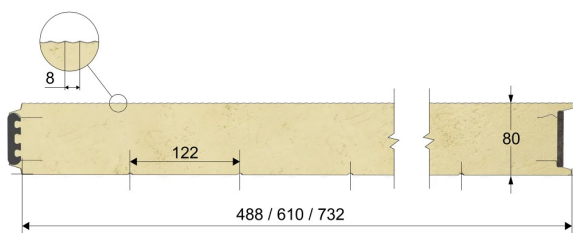
40 MM PLADER

Isoleringsevne
(EN ISO 10077-2, 10211, 10456)
U Værdi (W/m².K): 0,50/0,58



60 MM PLADER

Isoleringsevne
(EN ISO 10077-2, 10211, 10456)
U Værdi (W/m².K): 0,34/0,39



80 MM PLADER

Isoleringsevne
(EN ISO 10077-2, 10211, 10456)
U Værdi (W/m².K): 0,26/0,30

VINDUER



Hos REAporte har du mulighed for at få vinduer i porten.
Alt fra små vinduer til vores "FULL VIEW"
Rammerne i vinduerne fås i:

Anodiseret
Hvid
Antracit
Sort
Eller i valgfri farve mod merpris





TILBEHØR

Hos REAporte tilbyder vi et bredt udvalg af tilbehør til industriporte

FJERNBETJENINGER



KODELÅS



PHOTOCELLER



STYRINGSBOKSE



MOTOR

Vi bruger en industrimotor på de fleste af vore installationer. Dette er med til at sikre komfort og løbende lav vedligehold af porten.

Ved mindre porte er der desuden mulighed for frekvens omformede motorer for at opnå højere hastighed.



BRANDAUTOMATIK



Ved krav om brand/røgventilation bruger vi Dalmatic Brandautomatik

Dalmatic er godkendt af danske myndighedertil brug for regelstyret brandautomatik

HURTIG PORTE

Den ultimative hurtigport, designet til at opdele miljøer til forskellige formål. Den tilbyder høj fleksibilitet, takket være dens selvreparerende funktion. Den kan bruges både internt og eksternt og bruges ofte i forbindelse med bevægelse af mennesker eller industrimaskiner.



Det specielle system gør det muligt for PVC-stoffet at reparere sig selv i tilfælde af et stød, hvilket gør det muligt for presenningen at trække sig tilbage uden indgriben.

Porten er i stand til at udføre mange hurtige og kontinuerlige bevægelser, takket være dens specifikke glidende design af gardinet og kraftfulde accelerationsmotorer, der forbedrer dens reaktionshastighed



CE GODKENDELSE

Vores produkter er alle CE godkendte. Det er din garanti for kvalitet og sikkerhed.

	REPORT issued by notified body No. 0402			
	Contact person RISE Charlotte Ehn Product Certification +46 10 516 53 41 charlotte.ehn@ri.se	Date 2020-11-30	Reference 0402-CPR-113265	
Reaporte aps Industrivej 7 8740 Brædstrup Denmark				
Assessment of performance according to AVCP 3 for Industrial Doors				
RISE Research Institutes of Sweden has as Notified Body no. 0402 assessed the performance for the construction product, Industrial doors. The assessment is performed according to the harmonized standard EN 13241:2003+A2:2016 Industrial, commercial, garage doors and gates – Product standard, performance characteristics. This report summarise the assessment and can be used as a part of the documentation required for drawing up a <i>Declaration of Performance</i> in accordance with <i>Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011</i> (the Construction Products Regulation or CPR). This report is a summary of those reports and includes also results from type tests performed by other Notified Bodies. The content of this report may be used as support for an Declaration of Performance in accordance with the CPR. It shall be noted that the client shall specify all the involved Notified Bodies and their numbers in the Declaration of Performance.				
Product name and description				
Industrial door type	ConDoor – NS normal system, HS high system, VS vertical system, LS low system, ERA (7P07100 rev2, 2018-01-25)			
Weight of door, max	700 kg (also see chapter 1.5 and 3)			
Day-light size, tested	width 4000; height 3500 mm			
Panel manufacturer	ConDoor, Thyssen, Epeco, Metecno			
Hardware ConDoor	tracks, code VA20-TR18, VA16-TR14 - rollers code 3645, 3646 - vertical angle code VA20, VA16 - side seal code 4023, 4024 - top seal code 0749-4023, 3001			
Balancing system	Torsion springs			
Spring break device	See chapter 1.5			
Cable break device	See chapter 1.5			
Machinery/Operators	See chapter 3			
Safety edge	See chapter 3			
RISE Research Institutes of Sweden AB Postal address Box 857 SE-501 15 BORÅS Sweden Office location Brinellgatan 4 SE-504 62 BORÅS Sweden Phone / Fax / E-mail +46 10 516 50 00 +46 33 13 55 02 info@ri.se This report may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of RISE. Project no: O100202-113265  Accred. No. 1002 Testing ISO/IEC 17025				

REASYSYSTEM

Reasystem er REAportes Brand-/industriporte i alle størrelser til industrien. Fælles for dem alle er, at de er specialtilpasset virksomhedens krav, størrelser, farve og behov.

Ingen virksomheder er ens, så der vil næsten altid være afvigelser til standardiserede produkter.

Det er vi med Reasystem naturligvis forberedt på, og tager gerne en snak med jer om lige præcis de krav I måtte have til en Brandport

BRANDSKYDEPORT



En enkelt-sided brandskydeport er en ideel løsning til at adskille brandzoner i en bygning.

Portene forhindrer spredning af brand og varmestråling inden for den påkrævede tidsgrænse.

Brandskydeporte kan installeres mange steder, hvor der er ledig plads på den ene side af portåbningen.

Grundet myndighedskrav er brandporte påkrævet i de fleste offentlige bygninger, såsom: indkøbscentre, museer, hospitaler, produktionshaller, lagerbygninger mm.

BRANGARDIN



Brandgardiner til erhverv og offentlige bygninger

Et Reasystem brandgardin er designet til at lukke indvendige åbninger og derved adskille brandzoner i bygninger og sinke brandens og røgens udbredelse. Den kan monteres på væg.

RØGGARDIN



Reasystem røggardiner er beregnet til brug i bygninger som adskillelse af røgzoner.

Typiske opgaver for røggardiner er at opsamle og begrænse transporten af røg, lede røg i en forudbestemt retning, forhindre eller forsinke røg i at trænge ind i andre zoner.

På grund af deres design kan røggardiner kombineres modulært, hvilket gør det muligt at skabe sikkerhedsforanstaltninger med ubegrænsede dimensioner.

Den brede anvendelse af gardiner gør det muligt at installere dem i både offentlige og kommercielle bygninger.



REAPORTE

PORTE I HØJ KVALITET

TLF.: +45 8844 1713

INFO@REAPORTE.DK

INDUSTRIVEJ 7 - 8740 BRÆDSTRUP

www.reaporte.dk